


RO 65



Portas de até **60 kg**

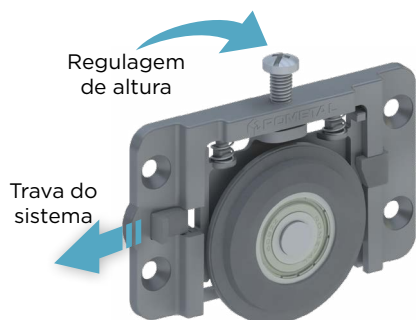

Altura da porta Vão Interno **-35 mm**



Sistema **Sobreposto**



Mola **Antidescolamento**



Sustentação **na Base**



Rolamento **Blindado**




Portas de **Madeira, Alumínio**

Composições


kit para 1 porta

Código	Descrição	Guia	Imagem	Trilho Sup.
2912	RO 654002	4002		26 mm
985	RO 654011	4011		28 mm
986	RO 654012	4012		32 mm
988	RO 654013	4013 (rolamento)		28 mm
2959	RO 654025	4025		26 - 32 mm
5971	RO 654026	4026		26 - 32 mm
8757	RO 65 + Guia Uni.	Universal		26 - 32 mm
8756	RO 65 + Guia Uni.-R	Universal-R (rolamento)		26 - 32 mm


Instalação

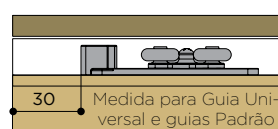








Posicionamento do **Guia**

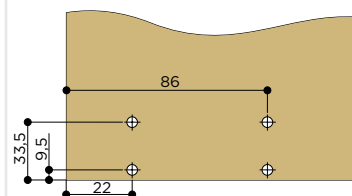

Aplicação em **Madeira**

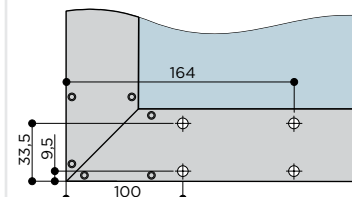


Aplicação em **Alumínio**



Dimensionamento (mm)


Espessuras de portas, guias e trilhos

Porta de **15 mm**




GUIA 4002

Porta de **18 mm**




GUIA 4011/4013

Porta de **20 mm**




Porta de **22 mm**



GUIA 4012

Porta de **25 mm**



GUIA 4012