ROMETAL

AMORTECEDOR COMFORT 240

Cód.: 6723

MANUAL DE MONTAGEM | Revisão 03

Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta

15 a 40 Kg
GATILHO CINZA

40 a 60 Kg
GATILHO PRETO

Informações técnicas da porta



Largura Mín. da Porta
700mm

Espessura Mín. da Porta
15 a 25mm

Portas de madeira e alumínio

Trilho Superior

Larguras do Trilho
26mm, 28mm e 32mm.

Composição do Produto

Acionador

Parafuso
3,5 X 22 CC

Amortecedor



Parafuso
3,5 X 22 CC

TOP (1 porta)	STANDARD (1 porta)
02 Amortecedores	01 Amortecedor
02 Acionadores	01 Acionador

Sistemas Deslizantes Indicados



RO-62

Altura da porta:
Vão interno -35mm



RO-65

Altura da porta:
Vão interno -35mm

RO-47

Altura da porta:
Vão interno -32mm

1 Sugestão de aplicação em diferentes situações

A **Posicionamento do amortecedor para 2 portas.**



B **Posicionamento do amortecedor para 3 portas.**



Obs: Na porta do meio, o lado do fechamento é de livre escolha.

C **Posicionamento do amortecedor para 4 portas.**



2 Acionamento do amortecedor

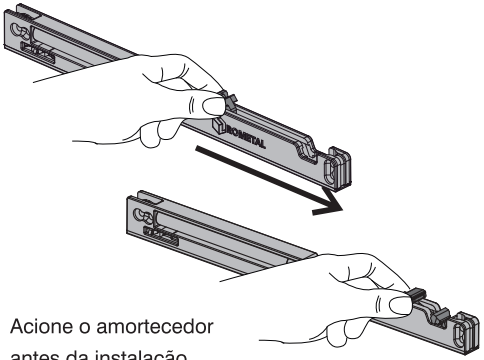

Acione o amortecedor antes da instalação.

3 Posicione o amortecedor dentro do trilho

Vista superior da posição do amortecedor no trilho.
O GATILHO SEMPRE DEVE FICAR PARA DENTRO DA CAIXA DO MÓVEL.

IMPORTANTE: SEMPRE ALINHAR O AMORTECEDOR PARA O LADO EXTERNO DA CAIXA DO MÓVEL. (como mostra na figura abaixo).

Encostar pela lateral do móvel

Trilho 26mm

Trilho 28mm

Trilho 32mm

Alinhar pela lateral do perfil
(Lado externo do móvel)



4

Após definir o posicionamento do amortecedor, fixar o mesmo no trilho encostando na lateral do móvel conforme a imagem abaixo.

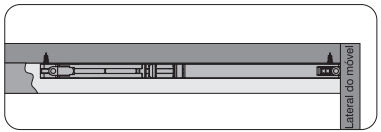

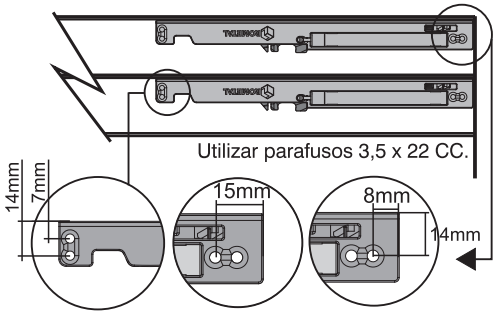

5 Instalação do pescador na porta

A distância para instalação do pescador é de 115mm da lateral da porta.

Acionador deve ser posicionado em direção ao ***interior do móvel***

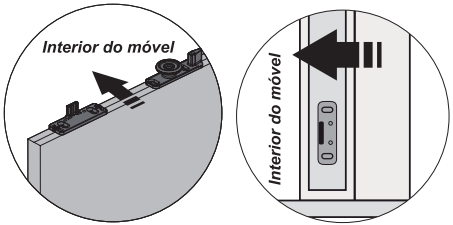

Marcar o centro da porta →

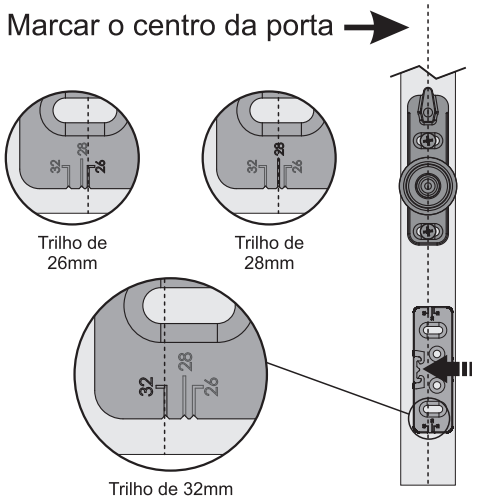



Fixar os dois parafusos de posicionamento
(utilizar pré-furo com broca de 2mm para evitar danos na espessura da porta no momento da fixação)

Após isso, fixar os parafusos de travamento
(utilizar pré-furo com broca de 2mm para evitar danos na espessura da porta no momento da fixação)

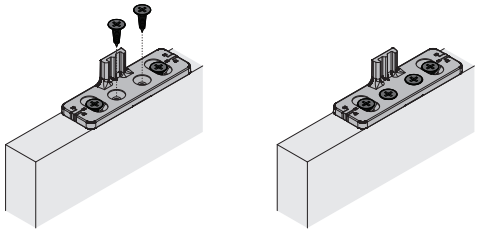

6 Colocação da porta no móvel

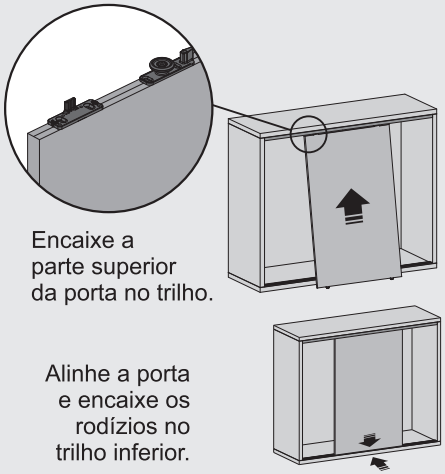

7 Ajuste fino da mola

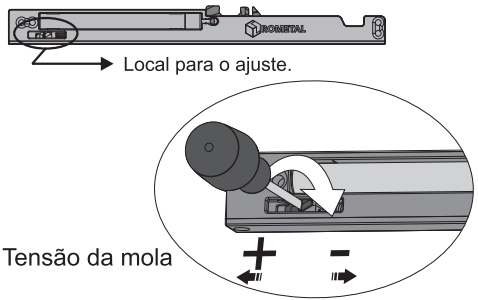

8 Libere a trava do sistema

IMPORTANTE: Lembre de soltar as travas acionando as molas do sistema para impedir que as portas descarrilem do móvel

Sempre utilize desempenador

DP 100/101

Fundamental para garantir o alinhamento de sua porta.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

ROMETAL
Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia BR 470 | Km 174,5 | Nº 4075
Bairro Universal | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100
rometal@rometal.com.br
www.rometal.com.br